


CRR 51 - 66 - 82 - 103 - 130 - 160

T 21 04

concasseurs primaires à mâchoires type simple bielle

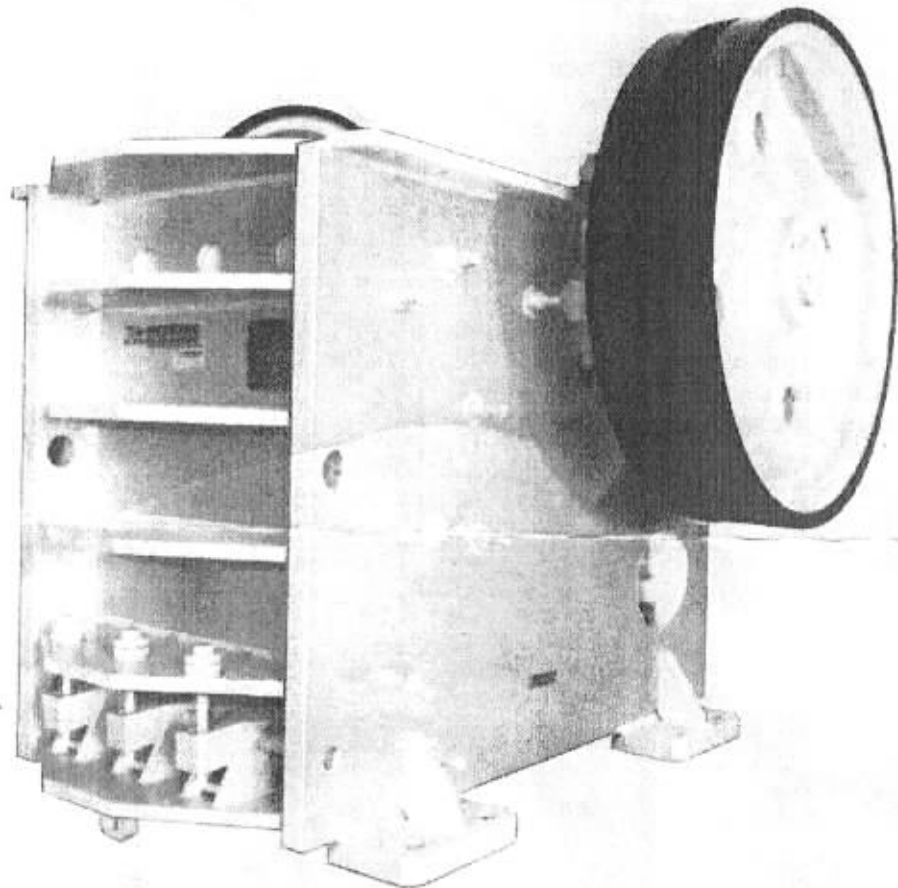

Très robustes, stables, économiques de force motrice, nécessitant peu d'entretien,

les concasseurs CRR assurent un service prolongé en raison de leur conception et

de la qualité des aciers et composants utilisés pour leur fabrication.

**ALSTHOM
ATLANTIQUE**
division mécanique
Etablissement de Grenoble
NEYRTEC

caractéristiques des concasseurs CRR - encombrement et installation

COTES PRINCIPALES en mm :	CRR 51	CRR 66	CRR 82	CRR 103	CRR 130	CRR 160
Ouverture du gueulard						
X largeur entre tôles d'usure.....	510	660	820	1 030	1 300	1 600
Y Ecartement entre pointe et creux.....	355	450	650	840	1 080	1 350
A Largeur totale (arbre).....	1 370	1 690	2 070	2 380	3 025	3 660
B Longueur du socle.....	1 280	1 200	1 580	2 000	2 600	3 650
C Hauteur d'axe de l'arbre.....	1 050	950	1 330	1 730	2 145	3 160
D Diamètre des volants.....	892	1 092	1 292	1 590	1 990	2 436
E Epaisseur des volants.....	220	250	300	320	380	560
H Hauteur totale.....	1 496	1 500	1 950	2 530	3 145	3 378
I Largeur du socle.....	880	1 220	1 380	1 640	1 960	2 330
L Longueur totale.....	1 690	1 970	2 570	3 020	3 450	4 850
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES						
Vitesse de rotation (tr/min).....	400	350	275	250	200	160
Puissance absorbée (ch).....	30	50	75	125	220	200 à 350
Poids de l'appareil (kg).....	4 500	6 000	12 000	21 000	37 000	87 700



Consultez-nous pour tous vos problèmes

Envoyez-nous un échantillon de vos matériaux. Leur étude en notre station d'essai vous assure un choix judicieux des appareils. Tous les appareils d'une installation sont étroitement interdépendants. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les combinaisons les plus efficaces, en tenant compte de la nature des produits, ainsi que des matériaux dont vous disposez déjà.

Renseignements à nous fournir :
nature des matériaux : roulés ou concassés, dimensions des éléments les plus gros et les plus petits, granulométrie d'alimentation, humidité, propreté, granulométrie désirée, débit horaire, mode d'alimentation.

Autres fabrications : concasseurs et granulateurs à mâchoires simple et double bielle, percuteurs, concasseurs et gravillonneurs giratoires Gravimatic et Gravicone, tubes broyeurs à barres Rolobar sur pneus, broyeurs à marteaux, broyeurs à cylindres, tubes déboueurs Roloflux, groupes mobiles, installations complètes. Matériels de traitement hydraulique des matériaux.

Les caractéristiques et spécifications n'engagent notre Société qu'après confirmation.

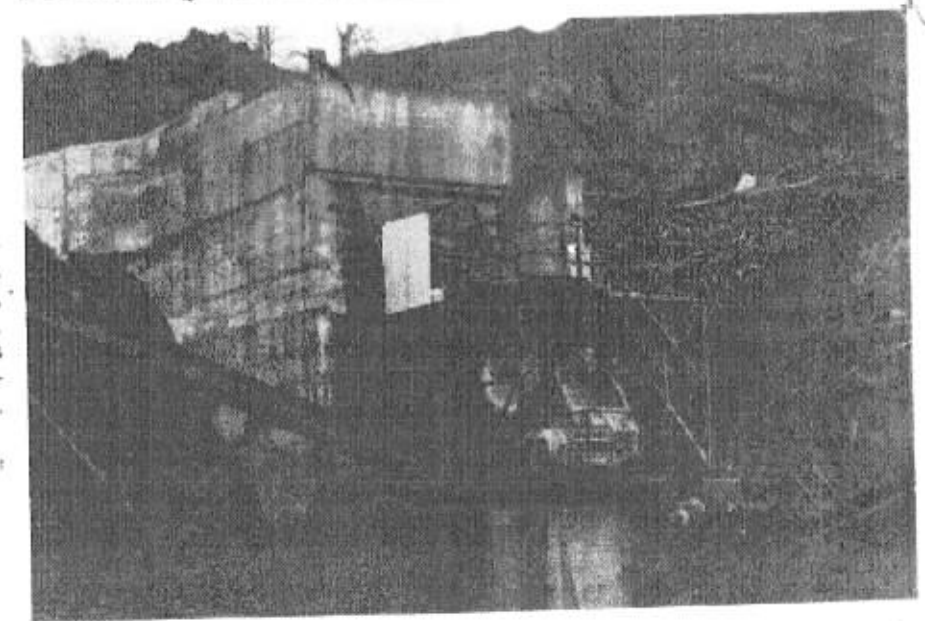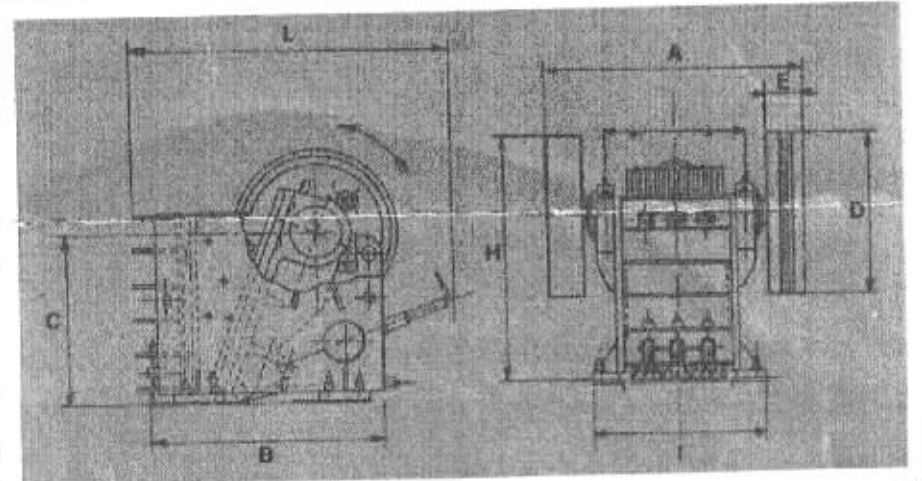

**ALSTHOM
ATLANTIQUE**
division mécanique
Etablissement de Grenoble
NEYRTEC

38000 PONT-DECLAIR - 52 BP 81 X - 38041 GRENOBLE CEDEX FRANCE ☎ 04 78 68 81 30 - TELEX 320 547 F
DELEGATION DE PARIS - 30 AVENUE KLEBER, 75706 PARIS CEDEX 12 ☎ 525 20 00 - TELEX PARIS F 1533
11020 Paris B 552 174 442 - N° Dir. 552 074 440 - 90495 - Code APE 2502