




APPAREIL DE SÉPARATION HYDRAULIQUE

MS dispose
d'une gamme d'équipements
capable de réaliser des coupures
allant de 200 μm jusqu'à 2 mm
sur des applications
de valorisation de sable

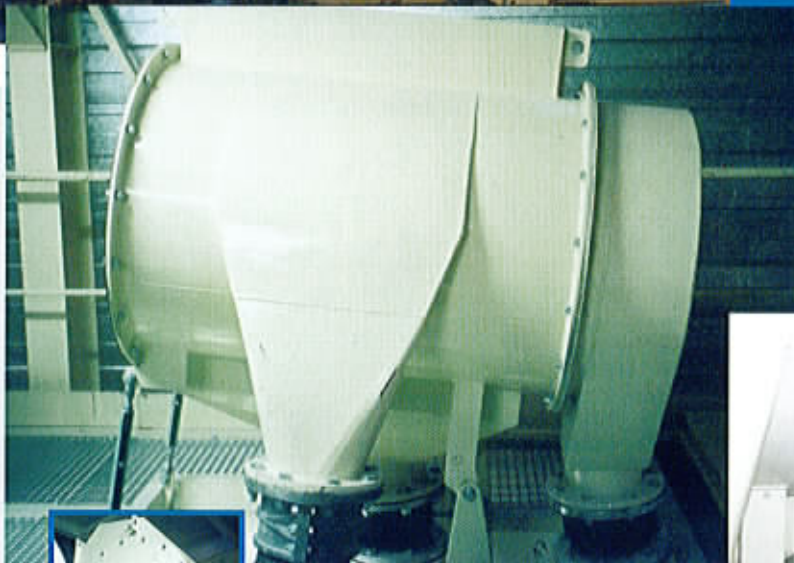

TAMISEUR CYCLONIQUE – BREVET MS -


- Equipement permettant de réaliser une coupure d_{50} de 400 à 700 μm
- Alimentation tangentielle
- Corps métallique, blindage caoutchouc intérieur
- Lame d'alimentation réglable
- Grille polyuréthane facilement remplaçable
- Insensible au goujonnage et au colmatage



CRIBLE SOUS EAU

- Coupure de 1 mm à 2,5 mm
- Vibration linéaire
- Panneau de criblage en pavés de polyuréthane modulaires
- Arrosage par rampe avec diffuseurs "queue de carpe"
- Caisson mécano-soudé
- Monté horizontalement sur suspensions pneumatiques



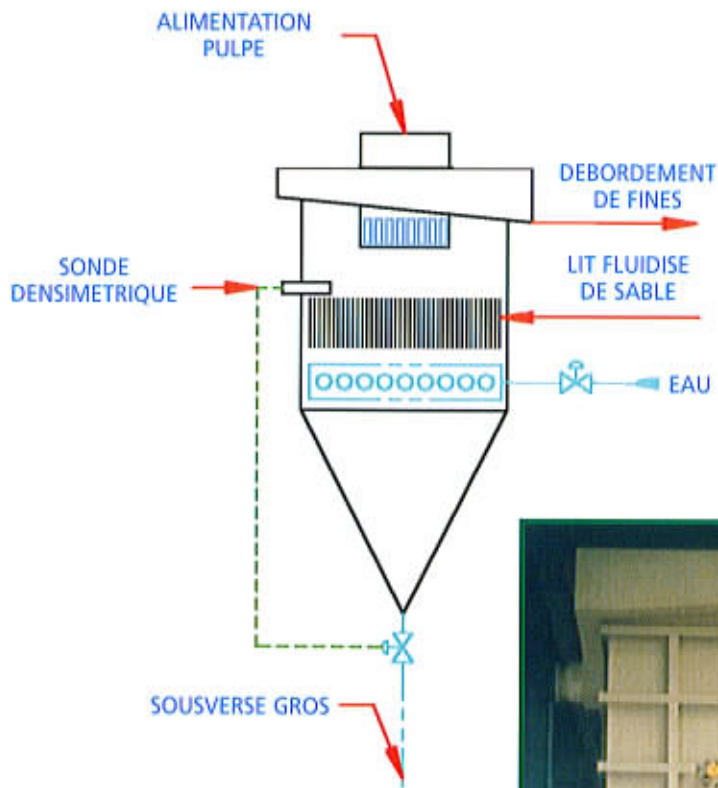

GRILLE COURBE

- Coupures de 800µm à 1,5mm
- 3 étages de panneaux polyuréthane avec repulpage intermédiaire
- Revêtement intérieur caoutchouté
- Alimentation par débordement de la boîte recevant la sousverse du cyclone primaire



SEPARATEUR A LIT FLUIDISE «SELF»

- Coupures réglables de 200µm à 800µm par contrôle d'un courant ascendant
- Décharge contrôlée par ouverture temporisée, commandée par sonde densimétrique
- Appareil statique : pas de pièces en mouvement
- Revêtement caoutchouc anti-usure de la section pyramidale et de l'alimentation

