

Ambassador



■ Caractéristiques et avantages de la gamme Nordberg à convoyeurs

Nordberg - premier fabricant d'équipement de broyage du monde, propose un groupe mobile de criblage à convoyeurs, l'Ambassador, solution idéale pour les travaux à grand rendement.

Robuste construction

D'une construction plus massive (21 500 kg), l'Ambassador présente une durabilité et une robustesse supérieures.

Hauteur de déchargement du convoyeur de 4,4 m

La hauteur de déchargement du convoyeur permet non seulement de charger directement les camions ou les malaxeurs mais elle accroît également la capacité de mise en stock de la machine, rendant inutile l'utilisation d'une sauterelle.

Convoyeur de produits de 1,5 m de large

La largeur de la bande de ce convoyeur autorise un rendement supérieur.

Entraînement réversible et secoueur à marche avant et arrière

Permet de sélectionner le mode de criblage le plus efficace possible afin d'accroître la capacité de production.

Crible à barreaux télécommandé

Permet à l'opérateur de commander le fonctionnement du groupe crible-secoueur depuis le chargeur, d'où rendement accru.

Ne nécessite pas de permis de transport spécial.

Ambassador

Spécifications

Ambassador

Longueur utile	14,8 m
Hauteur utile	4,9 m
Hauteur de chargement	3,7 à 4,3 m
Largeur de chargement	4,6 m
Capacité du réservoir à fluide hydraulique	570 l
Capacité du réservoir à diesel	175 l
Marque/modèle du moteur	Deutz F4L912
Type de moteur	diesel, 4 cylindres à refroidissement par air
Puissance	60 kW
Dimensions du crible	3,4 x 2,1 m
Type de crible	2 roulements
Type d'attelage	pivotant
Freins	à air, alimentés par camion tracteur
Largeur (transport)	2,6 m
Hauteur (transport)	4,0 m
Longueur (transport)	13,4 m
Poids au point d'attelage	8000 kg
Charge par essieu	13 500 kg
Poids total	21 500 kg


En raison de sa politique d'amélioration constante de ses produits, les spécifications techniques peuvent changer sans notification préalable. Aucune démarche n'a été menée pour se conformer à une quelconque loi, code, réglementation ou standard en vigueur. La mise en conformité est de la responsabilité de l'utilisateur. Dans certains pays ou, dans certaines applications, des équipements additionnels de sécurité peuvent être rendus obligatoires.

Caractéristiques standard:

- Crible à barreaux conique à grand rendement
- Crible à inclinaison réglable de 1 à 16° par commande hydraulique
- Surface criblante de 3,4 x 2,1 m
- Secoueur à marche avant et arrière
- Entraînement réversible
- Hauteur de déchargement de 4,4 m
- Timon fourni
- Feux et clignotants
- Béquilles hydrauliques
- Graissage à distance du secoueur

Options:

- Flèche oscillante longue
- Convoyeur d'étagage intermédiaire
- Graissage central
- Équipement aux normes CE
- Freins antibloquants
- Capot de moteur antibruit

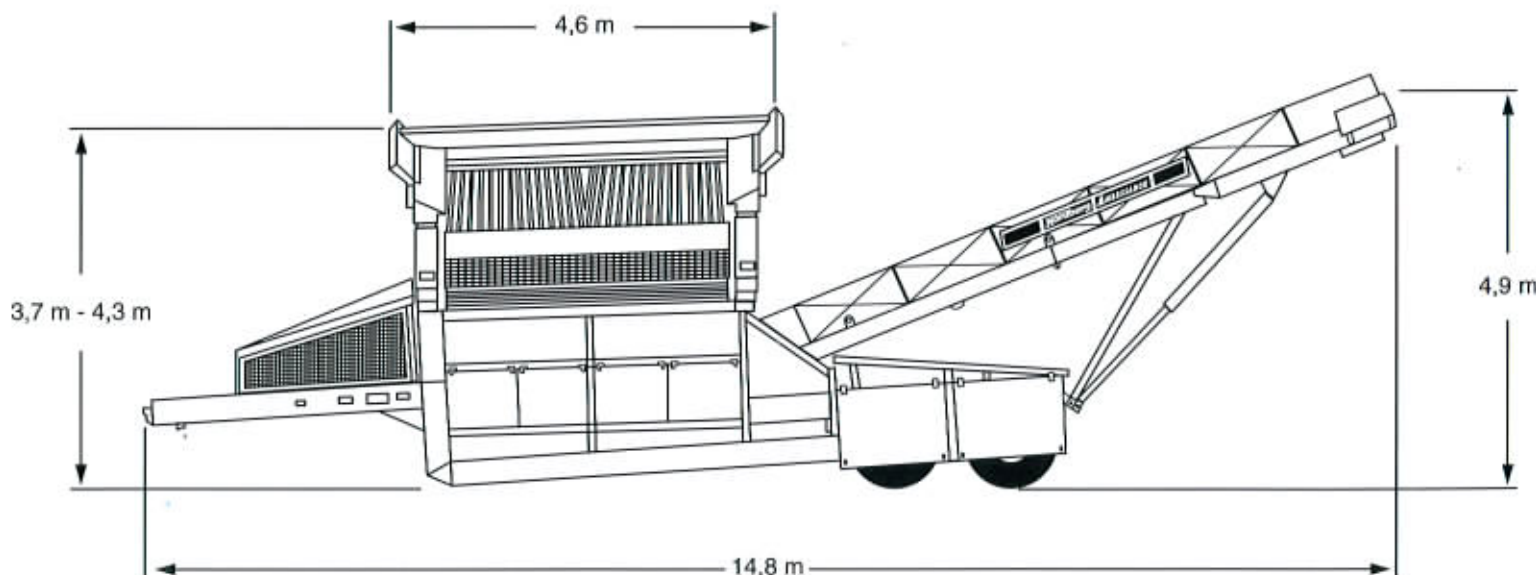

Pour plus d'informations contactez:

Nordberg France SAS
41 rue de la république
BP 159 - 71 006 Macon cedex
France
Tel: + 333 85 39 63 00
Fax: + 333 85 39 63 49

Pour votre profit...

Nordberg[®]