

LOKOTRACK 1315 et 1415



Le LOKOTRACK 1315 et le LOKOTRACK 1415 sont les derniers venus de la gamme des unités mobiles sur chenilles équipées de broyeurs à percussions. Les performances en débit de ces LOKOTRACKS approchent les 500 à 600 t/h grâce aux attributs des nouveaux broyeurs à percussion de la série NP.


Des LOKOTRACKS aux facettes multiples:

- * Une construction robuste pour les applications les plus exigeantes
- * Un alimentateur scalpeur ou bien un alimentateur suivi d'un scalpeur séparé permettant une séparation efficace des fines ce qui prolonge la durée de vie des pièces d'usure.
- * La version recyclage LT1315 R ou LT1415 R adaptée aux matériaux de démolition contenant des ferrallages.
- * Le transport aisé du Lokotrack 1315 en fait le choix idéal pour des chantiers nécessitant cependant une unité au débit conséquent.
- * La grande prise du LT1415 en font une machine de premier choix pour les applications en carrière.
- * Le train de chenilles puissant rend le LOKOTRACK 1315 et le LOKOTRACK 145 très manœuvrable.
- * Une utilisation aisée et des opérations d'entretien facilitées: ouverture hydraulique du broyeur, réglage hydraulique en option, changement des battoirs et des écrans rapide etc...

L'expérience de Nordberg en tant que leader mondial de la fabrication d'engin de concassage sur chenilles, combinée à une coopération étroite avec les clients pour le développement de ses produits, fait du LOKOTRACK 1415 ou du LOKOTRACK 1315 une unité fiable et rentable pour de nombreuses années d'opération.

LOKOTRACK 1315 et 1415

Unité de broyage à percussion sur chenilles

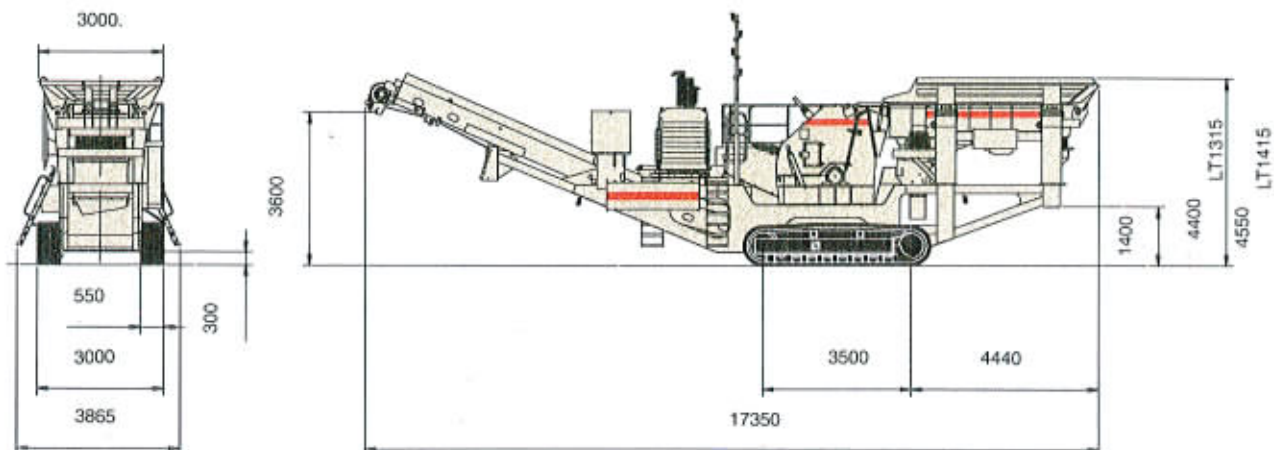

LOKOTRACK 1315

Performances

Taille d'alimentation	600 mm
Taille du produit maxi	150 mm
Débit maxi	500 t/h
Vitesse de déplacement	1 km/h
Élévation maxi	25° / 45 %

Dimensions de transport-unité de base

Hauteur	3,8 m
Largeur	3,0 m
Longueur	17,7 m
Poids	55000 kg

LOKOTRACK 1415

Performances

Taille d'alimentation	1000 mm
Taille du produit maxi	150 mm
Débit maxi	600 t/h
Vitesse de déplacement	1 km/h
Élévation maxi	25° / 45 %

Dimensions de transport-unité de base

Hauteur	4,3 m
Largeur	3,0 m
Longueur	17,7 m
Poids	60000 kg

Page de garde: Lokotrack 1315 avec barreaux de scalpage primaire et sauterelle de stockage

Nordberg-Lokomo Oy
P.O. Box 306
FIN-33101 Tampere
Finland

Phone: +358 204 80142
Fax: +358 204 80143

Groupe Nordberg • membre de Rauma Corporation