



■ Caractéristiques et avantages de la gamme Nordberg à convoyeurs

Nordberg - premier fabricant d'équipement de broyage du monde, propose un groupe mobile de criblage à convoyeurs, le Senator, solution idéale pour les opérations à grand rendement, le criblage fin et le traitement de produits multiples.

Robuste construction

D'une construction plus massive (21 700 kg), le Senator présente une durabilité et une robustesse supérieures.

Crible à 4 roulements de 3,3 x 1,5 m

Ce crible à inclinaison réglable à commande hydraulique offre une capacité de traitement supérieure qui favorise un rendement accru.

Convoyeurs de mise en stock intégrés

Nul besoin de sauterelle, ce qui autorise un montage plus rapide. L'entretien des convoyeurs de produits est facilité par la possibilité de les abaisser à l'horizontale.

Plate-forme d'entretien

Cette plate-forme permet d'accéder facilement à la machine de trois côtés à des fins d'entretien. Escamotable, elle se replie automatiquement pour le transport.

Entraînement à vitesse variable

Le variateur de vitesse du convoyeur latéral de refus ajoute à la sécurité d'emploi et à l'efficacité de l'équipement. Il permet en effet à l'utilisateur de changer la vitesse de la bande pour le transport de matériaux plus lourds par exemple.

Déchetteur à marteaux en option

Cette option est plus efficace que les modèles classiques à couteaux pour la séparation pré-criblage des matériaux.

Crible à barreaux télécommandé

Permet à l'opérateur de commander le fonctionnement du groupe crible-secoueur depuis le chargeur, d'où rendement accru.

Ne nécessite pas de permis de transport spécial.

Senator

Spécifications

Senator

Longueur utile	20,2 m
Hauteur utile	5,8 m
Capacité de la trémie	6,2 m ³
Hauteur de chargement	3,4 m
Largeur de chargement	4,4 m
Capacité du réservoir à fluide hydraulique	645 l
Capacité du réservoir à diesel	175 l
Marque/modèle du moteur	Deutz F5L912
Type de moteur	diesel, 5 cylindres à refroidissement par air
Puissance	75 kW
Dimensions du crible	3,4 x 1,5 m
Type de crible	4 roulements
Type d'attelage	pivotant
Freins	à air, alimentés par camion tracteur
Largeur (transport)	2,5 m
Hauteur (transport)	4,0 m
Longueur (transport)	16,2 m
Poids au point d'attelage	7200 kg
Charge par essieu	14 500 kg
Poids total	21 700kg


Dans l'optique de sa politique d'amélioration continue, Nordberg se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis ni obligations.

Caractéristiques standard :

- Crible à barreaux télécommandé à grand rendement
- Crible à deux étages et quatre roulements de 3,4 x 1,5 m
- Inclinaison du crible réglable de 20 à 40 ° par commande hydraulique
- Convoyeur latéral pliant à commande hydraulique et inclinaison réglable de 0 à 30 °
- Plate-forme d'entretien escamotable permettant l'accès à trois côtés du crible
- Timon fourni
- Feux et clignotants
- Béquilles hydrauliques

Options :

- Déchiqueteur à impact
- Crible à barreaux vibrants
- Graissage central
- Équipement aux normes CE
- Freins antibloquants
- Capot de moteur antibruit

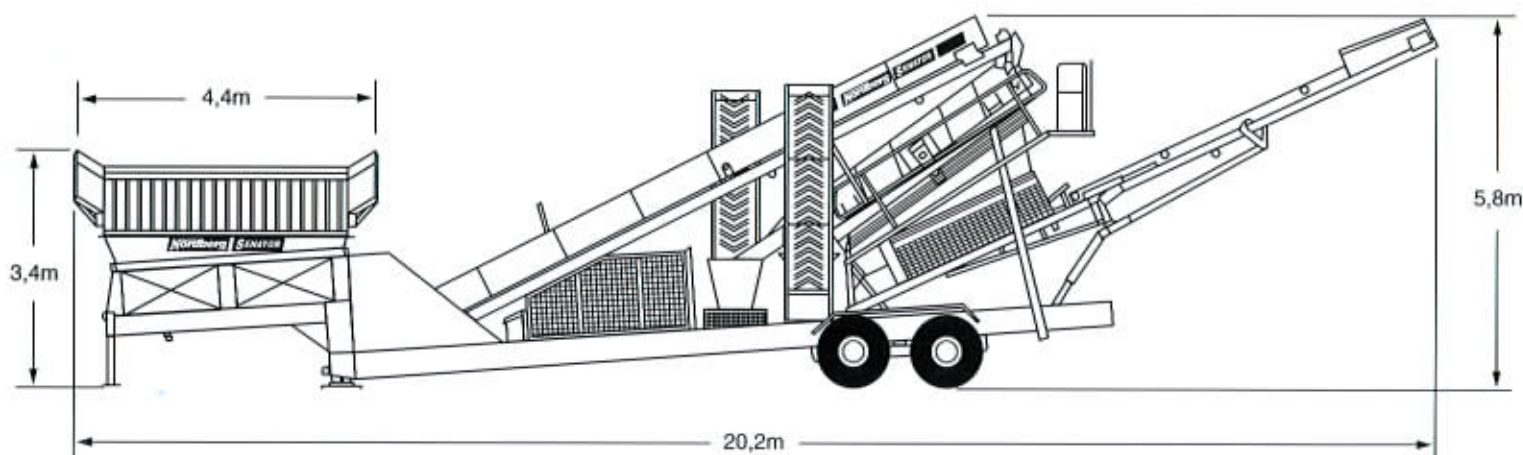

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à :

Nordberg-Read Inc.
25 Wareham Street
Middleboro, MA 02346, États-Unis
Téléphone : 508-946-1200
Télécopie : 508-946-0721

Nordberg Group
P.O. Box 1220
00101 Helsinki, Finlande
Téléphone : +358-204-80 140
Télécopie : +358-204-80 141
E-mail :
nordberg.info@nordberg.com

Nordberg Americas
3073 S. Chase Avenue
Milwaukee, WI 53207, États-Unis
Téléphone : +1-414-769 4300
Télécopie : +1-414-747 4730

Nordberg Asie-Pacifique
501 Orchard Road
05-09 Wheelock Place
Singapour 238880
Téléphone : +65-738 6100
Télécopie : +65-738 3353

Nordberg Europe
P.O. Box 159
F-71009 Mâcon Cedex
France
Téléphone : +33-3-8539 6300
Télécopie : +33-3-8539 6298

Plus de 100 ans de progrès technique

Nordberg®