




BROYEURS
Gyradisc
NORDBERG

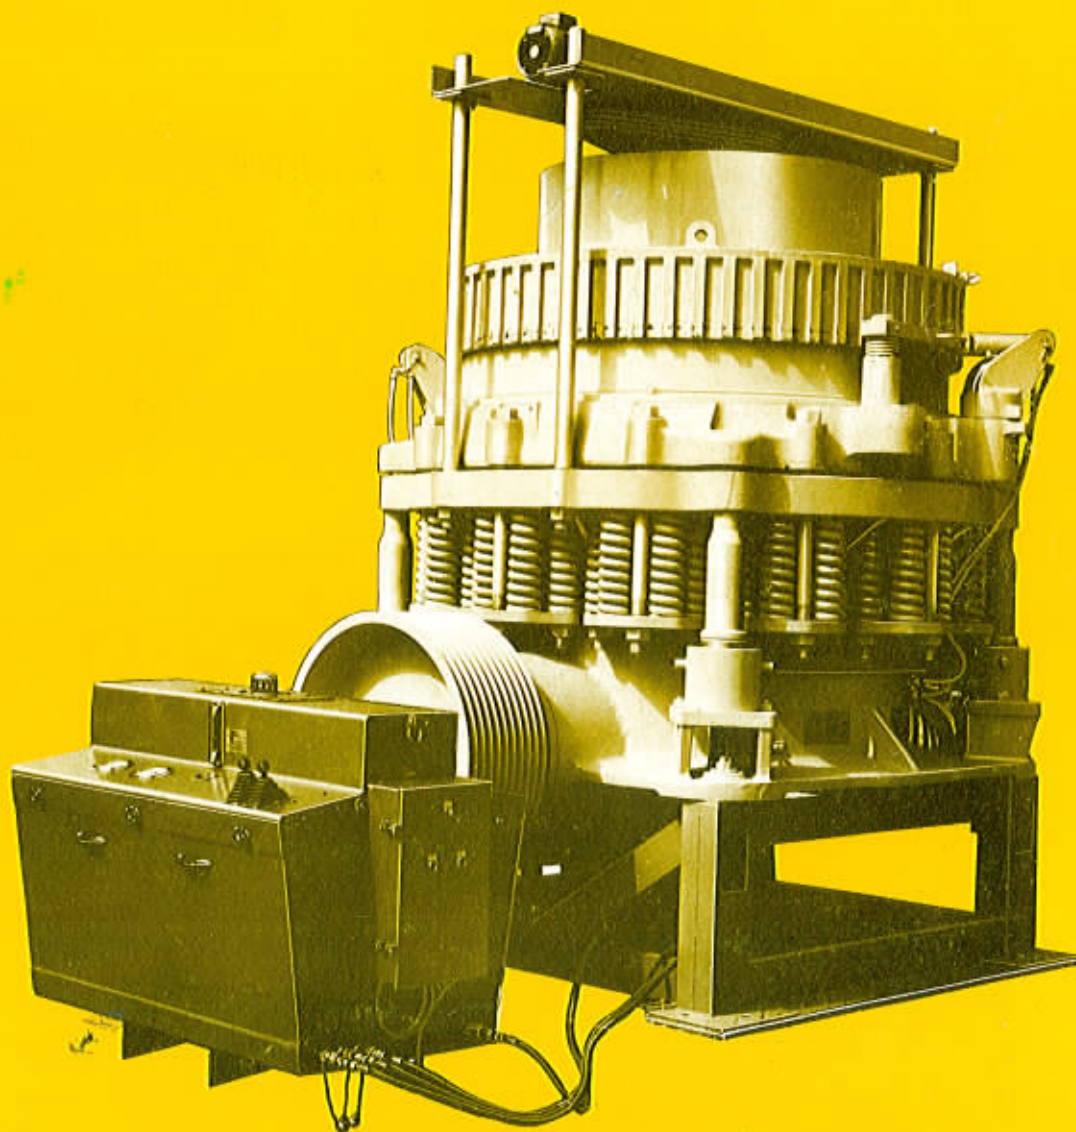

ATELIERS BERGEAUD-MACON

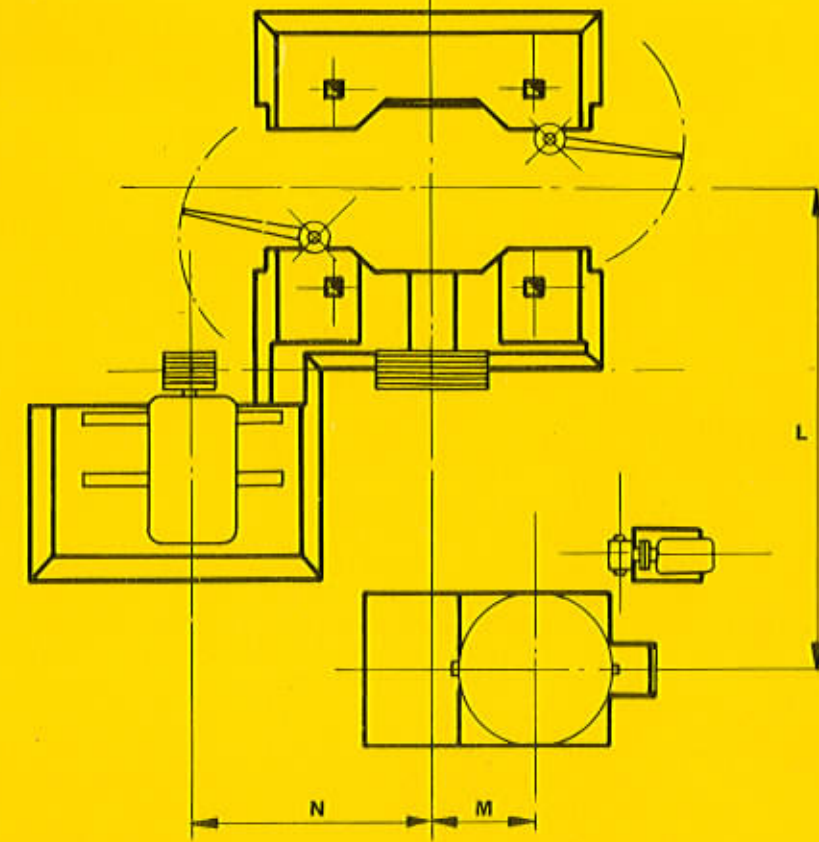


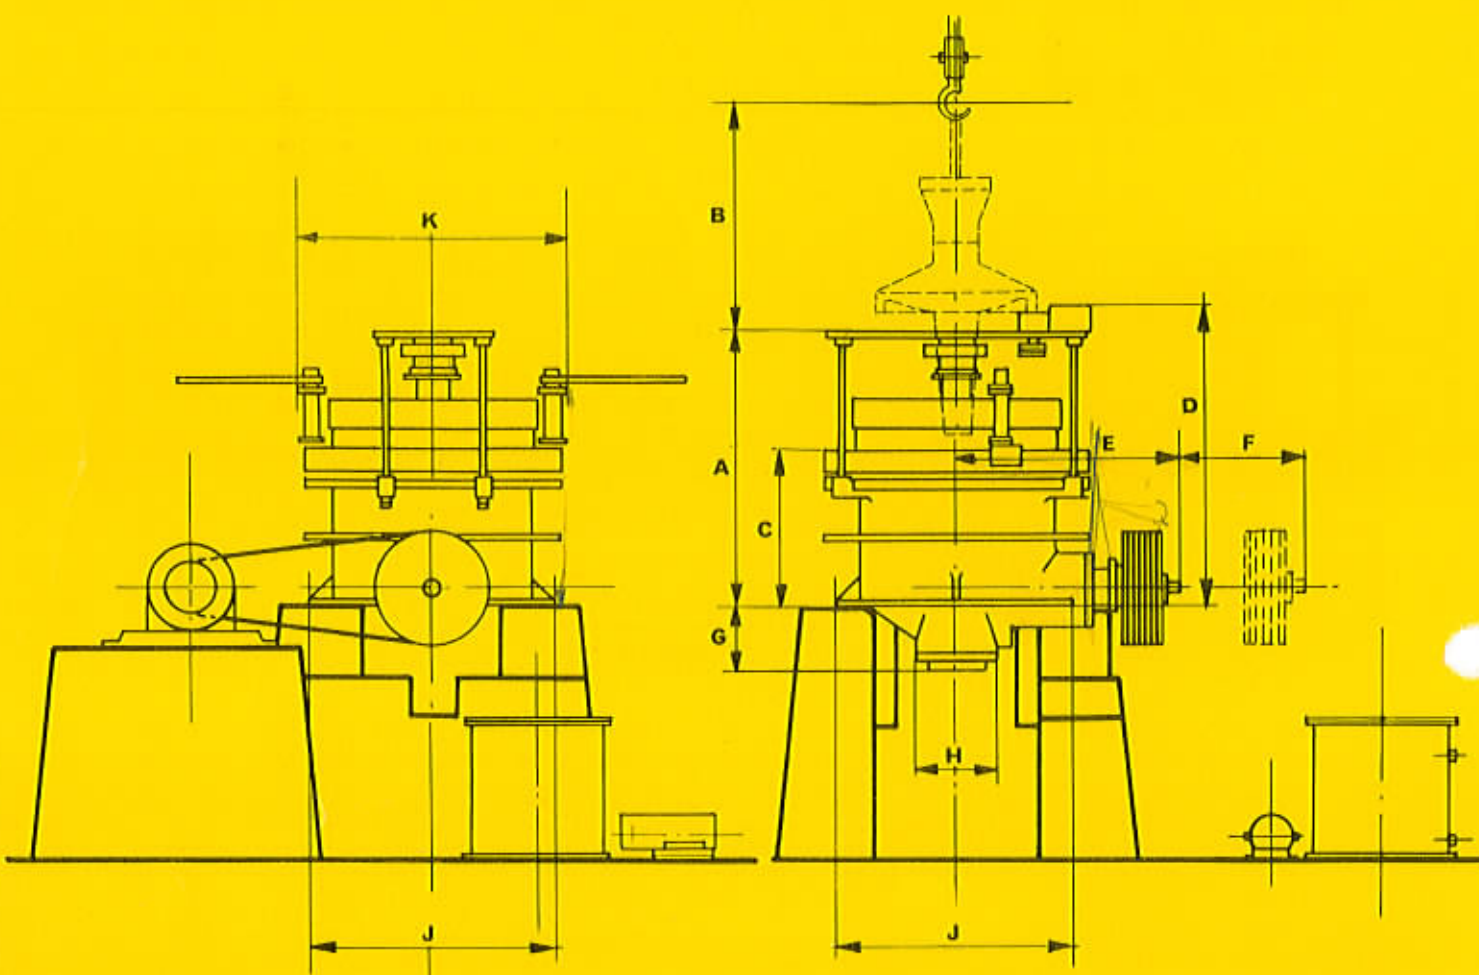


Sens de rotation : sens horaire.


ENCOMBREMENTS

GYRADISC 36°		GYRADISC 48°	
A	1,845 m	A	2,545 m
B	1,425 m	B	1,555 m
C	1,050 m	C	1,310 m
D	2,000 m	D	2,900 m
E	1,485 m	E	1,710 m
F	0,700 m	F	0,900 m
G	0,600 m	G	0,900 m
H	0,540 m	H	0,700 m
J	1,640 m	J	2,140 m
K	1,940 m	K	2,500 m
L	3,200 m	L	2,800 m
M	0,700 m	M	1,300 m
N	1,626 m	N	2,440 m

Broyeur GYRADISC 36°

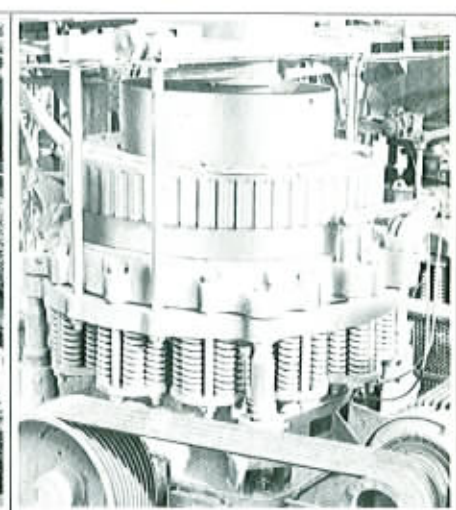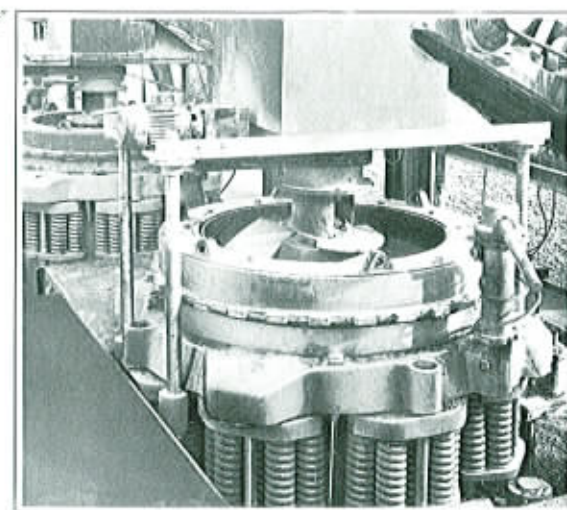

Broyeur GYRADISC 48°

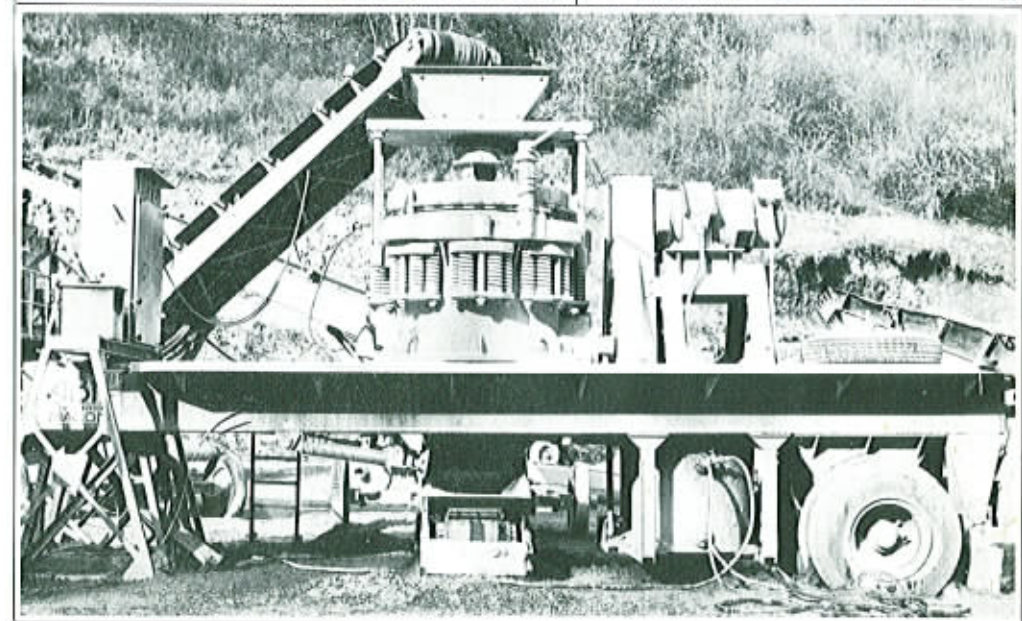

GYRADISC 36° sur groupe mobile

Caractéristiques des broyeurs Gyradisc

		GYRADISC 36°	GYRADISC 48°
Broyeur			
Masse	kg	11 050	26 650
Pièce la plus lourde	kg	2 800	6 700
Vitesse du contre-arbre	tr/mn	650	590
Vitesse de l'excentrique	tr/mn	359	310
Poulie à gorges :			
• diamètre primitif	mm	762	915
• largeur	mm	227	359
Capacité bac à huile	l	420	830
Refroidissement :			
• débit d'eau	m³/h	3 à 5	12 à 15
Moteur			
Vitesse	tr/mn	1 450	1 450
Puissance	kW	75	160
Poulie motrice			
• diamètre primitif	mm	338	370
• largeur	mm	219	359
Courroies trapézoïdales			
• nombre de brins		6	10
• section	mm	32 × 19	32 × 19
• longueur primitive	m	5,023	6,863