


 ORIGINAL



concasseurs à percussion



ATELIERS BERGEAUD-MACON

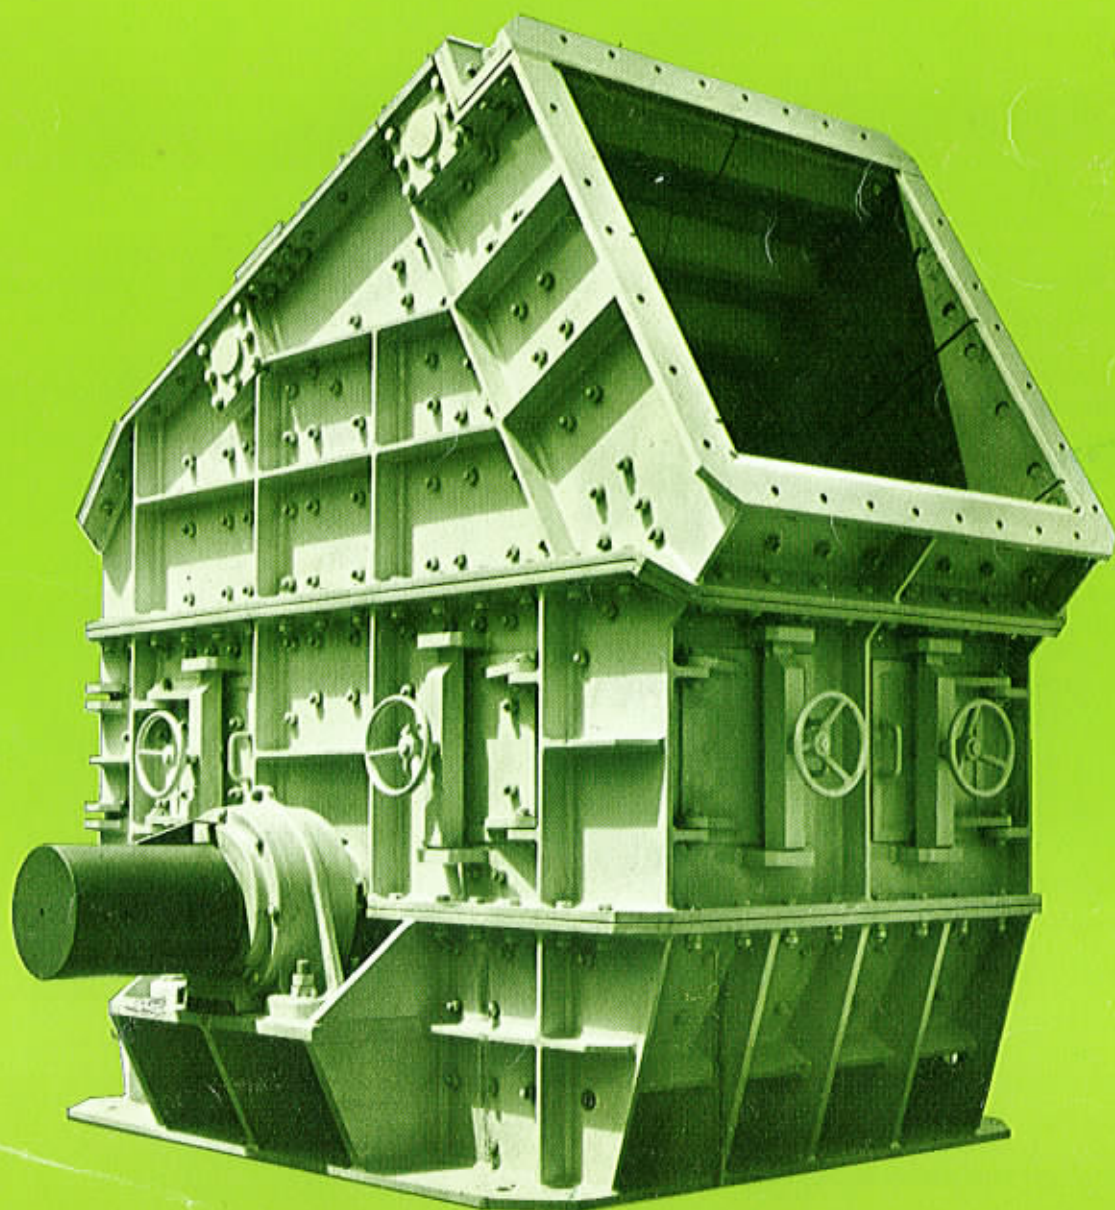

Productions et courbes type BP

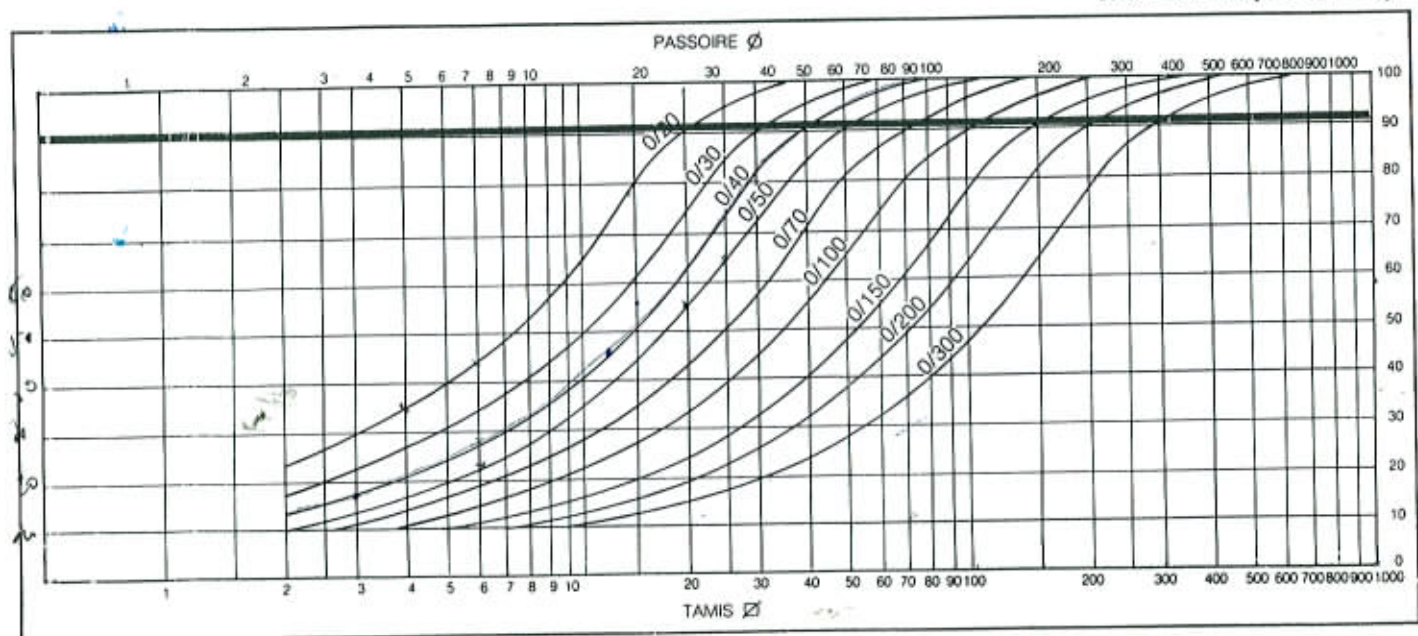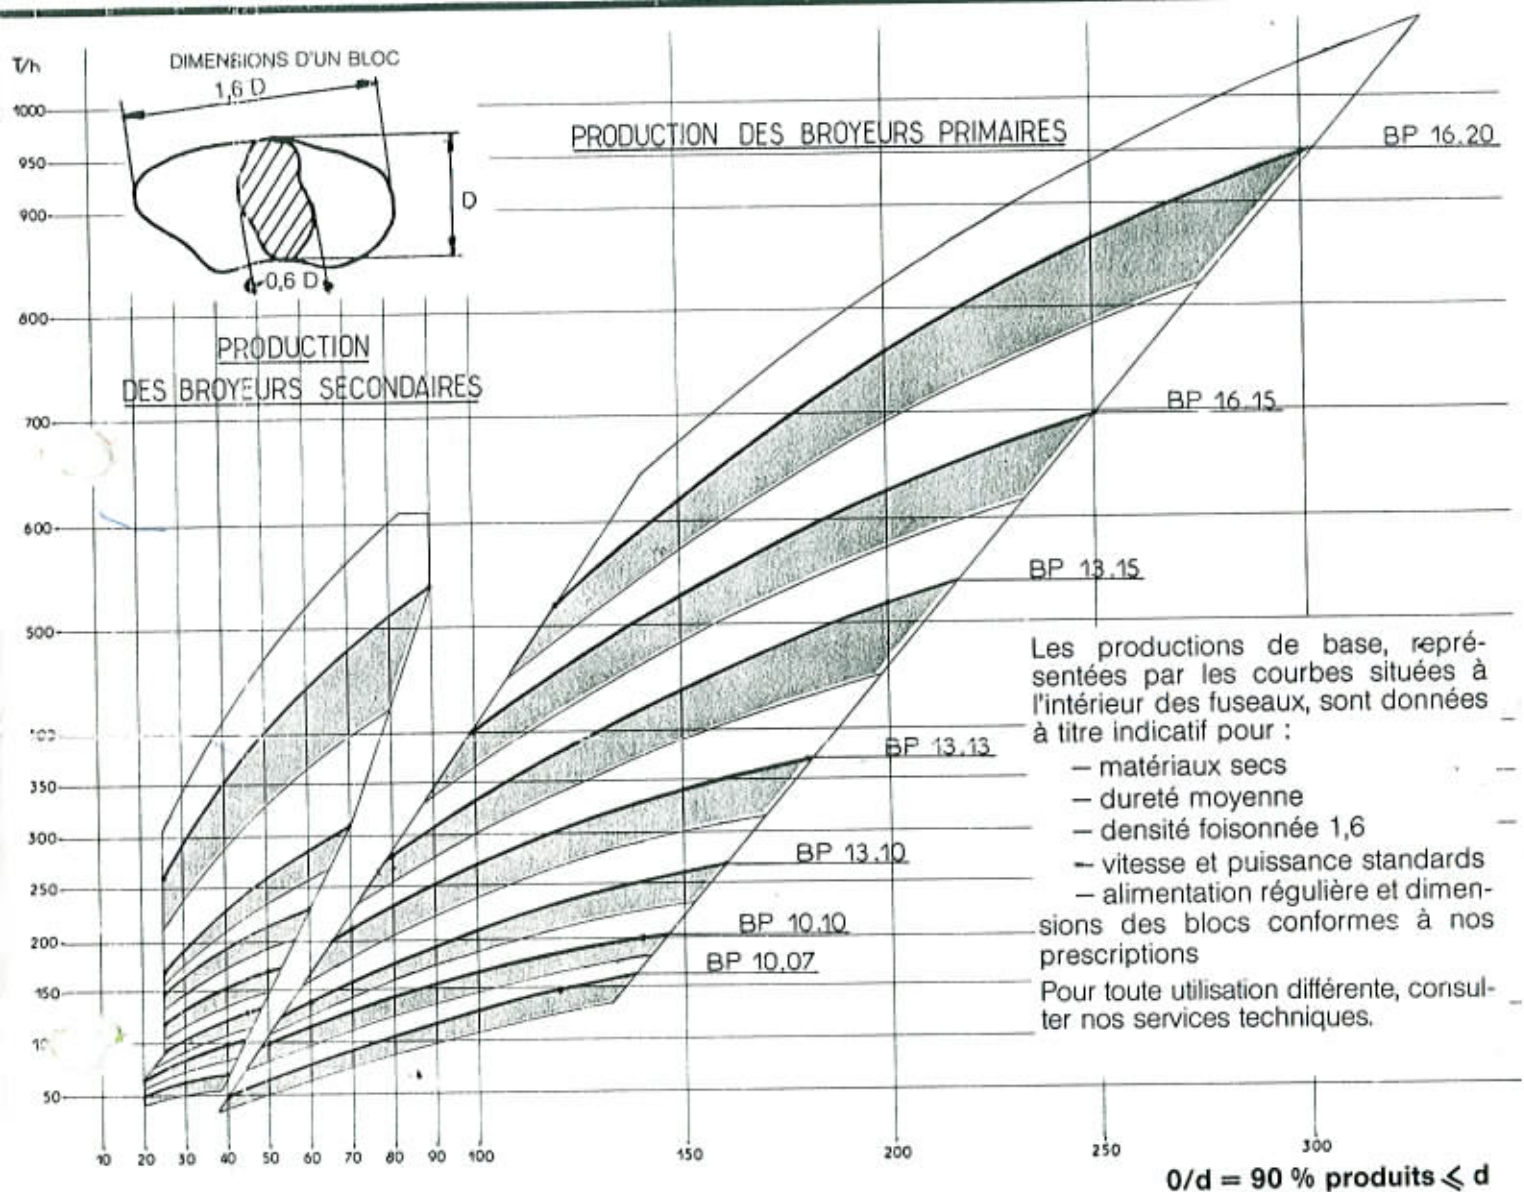


CARACTÉRISTIQUES


Type	Rotor diamètre × longueur mm	Ouverture d'entrée longueur × largeur mm	Vitesse tr/mn	Poulie ∅ p. mm	Moteur 1 500 tr/mn kW	Blocs admis dimension maximale mm	Débit, t/h	Masse kg
BP 100×70	1 000× 730	750×500	500 à 650	540	45 à 55	400	25 à 50	6 700
BP 135×100	1 350×1 000	1 020×880	350 à 500	900	90 à 110	600	60 à 120	12 350
BP 135×150	1 350×1 465	1 485×880	350 à 500	1 150	110 à 160	800	100 à 200	18 800
BP 155×150	1 550×1 465	1 485×1 280	300 à 420	1 500	160 à 200	1 200	125 à 250	29 000
BP 155×220	1 550×2 200	2 225×1 280	300 à 420	1 500	200 à 315	1 200	200 à 400	36 700

Les chiffres des tableaux sont donnés à titre indicatif.

Les conditions d'utilisation de nos appareils et les résultats obtenus dépendent de la nature et de l'origine des matériaux.

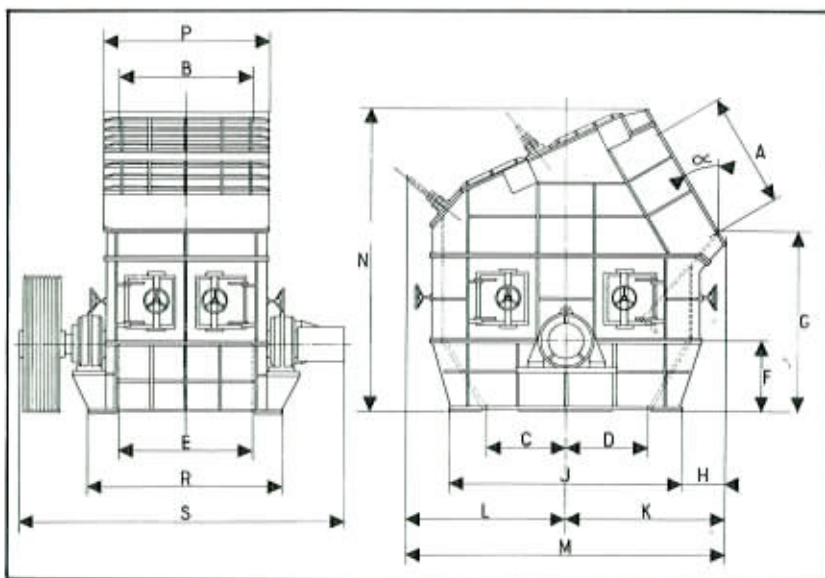

	BP 100×70	BP 135×100	BP 135×150	BP 155×150	BP 155×220
A	500	880	880	1 280	1 270
B	750	1 020	1 485	1 485	2 225
C	500	530	645	875	900
D	400	500	605	875	900
E	750	1 020	1 485	1 485	2 225
F	530	700	700	800	800
G	1 344	1 790	1 790	2 035	2 035
H	173	505	505	483	261
J	1 580	1 950	1 950	2 611	3 000
K	933	1 485	1 485	1 722	1 728
L	1 150	1 675	1 700	1 662	1 662
M	2 083	3 155	3 180	3 450	3 450
N	2 000	2 780	2 780	3 393	3 403
P	1 000	1 310	1 815	1 825	2 605
R	1 120	1 490	1 955	2 195	2 935
S	1 852	2 320	3 010	3 680	4 350
*	25°	30°	30°	30°	30°

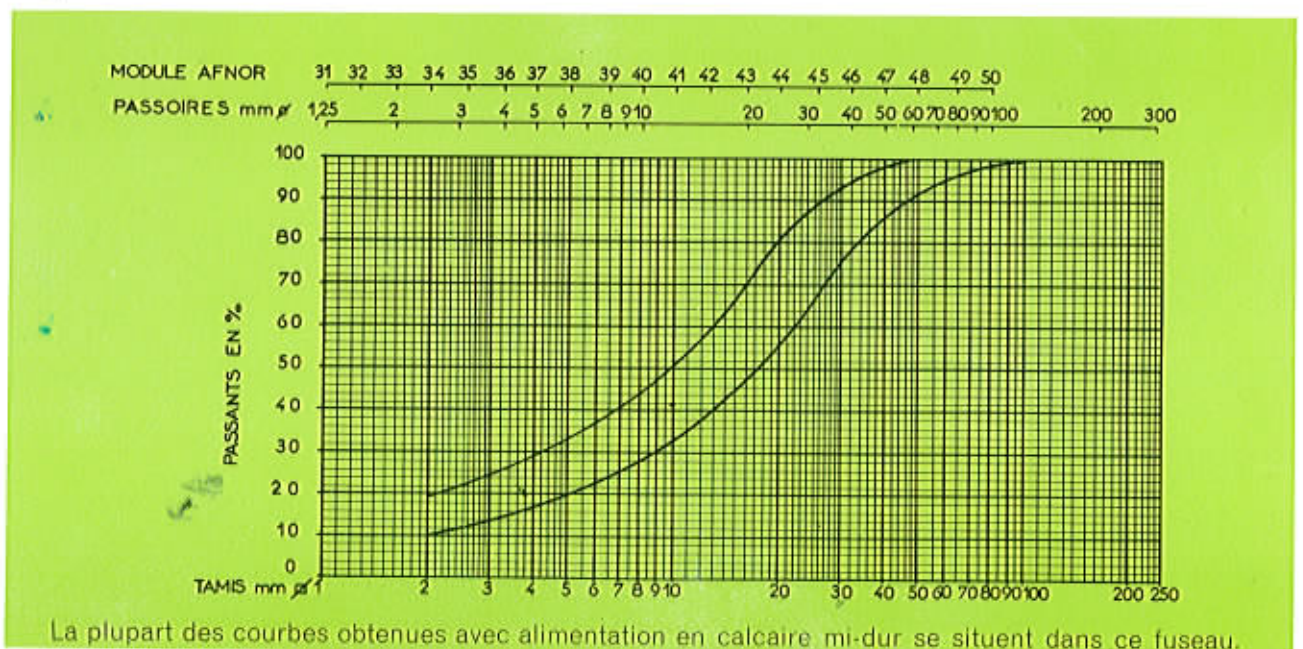

La plupart des courbes obtenues avec alimentation en calcaire mi-dur se situent dans ce fuseau.