

GS 3

AD 363

# gravillonneurs giratoires

## “SÉRIE GS”



## caractéristiques principales

Types	GS 2	GS 3
Ouverture nominale ..... mm	75	95
Diamètre à l'entrée ..... mm	340	535
Dimension maxl. des morceaux admis ..... mm	70	90
Masse totale de la machine ..... kg	2 000	4 400
Moteur recommandé, vitesse : 1 500 tr/mn ..... kW	11-15	18,5-22
Production correspondant au réglage maximum : 25 mm (sur GS 2) - 30 mm (sur GS 3) ..... t/h	8 à 12	15 à 20
Production correspondant au réglage moyen : 20 mm (sur GS 2 et GS 3) ..... t/h	6 à 9	10 à 15
Production correspondant au réglage minimum : 8 mm (sur GS 2) - 12 mm (sur GS 3) ..... t/h	3 à 5	5 à 8

## avantages

Nous noterons parmi les principaux avantages :

■ Proportions générales assurant le maximum de robustesse et de stabilité, tout en permettant un accès facile des différentes parties.

■ Suspension au point fixe assurant le minimum de friction et d'usure.

■ Commande par excentrique rigide, à larges portées, logé dans le bâti.

■ Attaque par couple d'engrenages coniques à denture de précision : rendement élevé, robustesse à toute épreuve, facilité d'attaque.

■ Attaque orientable sur le modèle GS 3.

■ Arbre de renvoi monté sur roulements coniques, dans tous les modèles.

■ Cône d'usure et anneau concave en acier au manganèse, de profil spécial donnant le maximum de produits cubiques.

■ Cône d'usure monté sans scellement au zinc, avec dispositif à blocage automatique.


■ Anneau en une pièce, profil réversible, monté sans zinc.

■ Dispositif à double labyrinthe assurant de façon simple et parfaitement efficace l'étanchéité entre le carter du mécanisme et la chambre de travail.

■ Graissage automatique centrifuge, par circulation d'huile sous pression, sans pompe ni tuyauteries extérieures. Par un dispositif très simple, robuste et indégradable, l'excentrique assure lui-même automatiquement le circuit d'huile.





Poste de broyage en carrière avec gravillonneur GS 3.

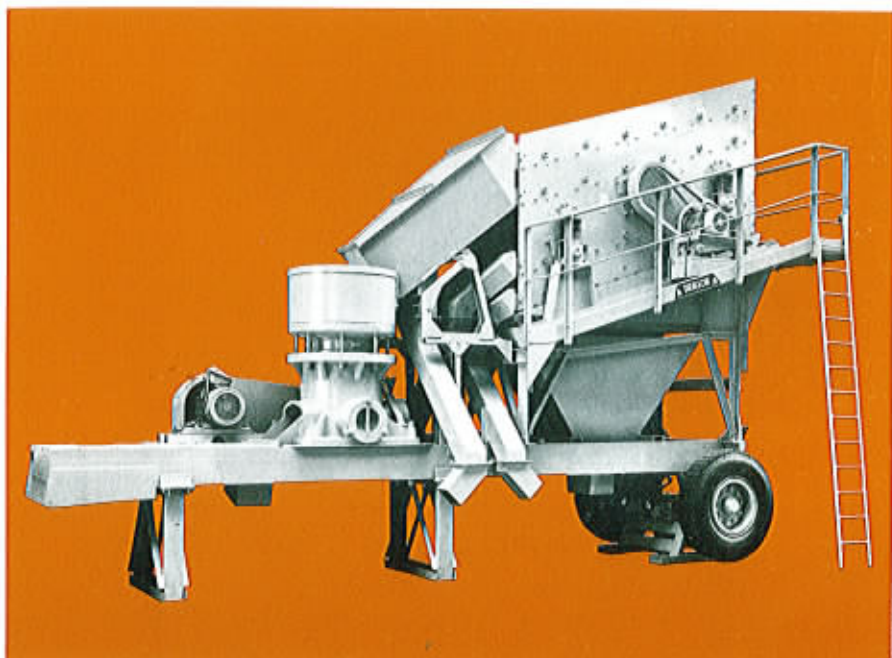

Groupe mobile de criblage-broyage type V100 G3, composé d'un crible DRAGON VP 100 x 300 et d'un gravillonneur giratoire type GS 3.

# cotes générales d'encombrement

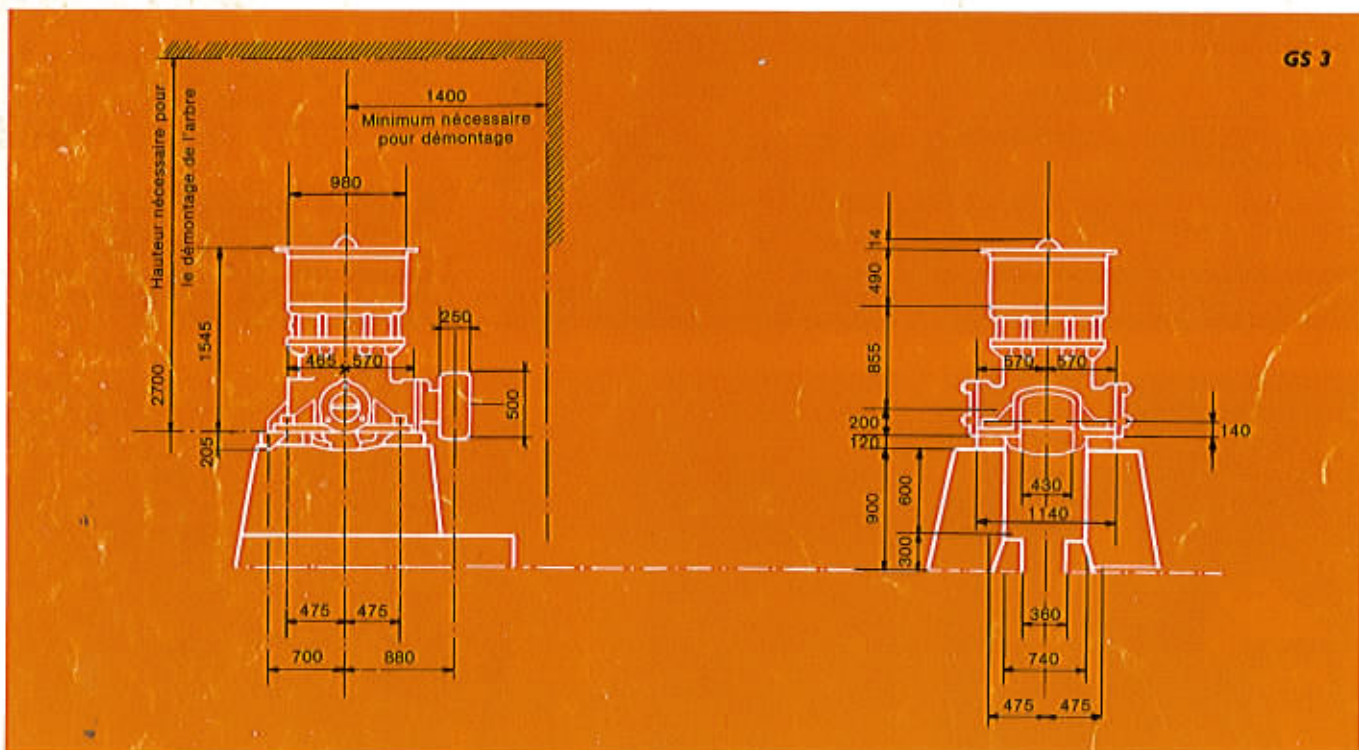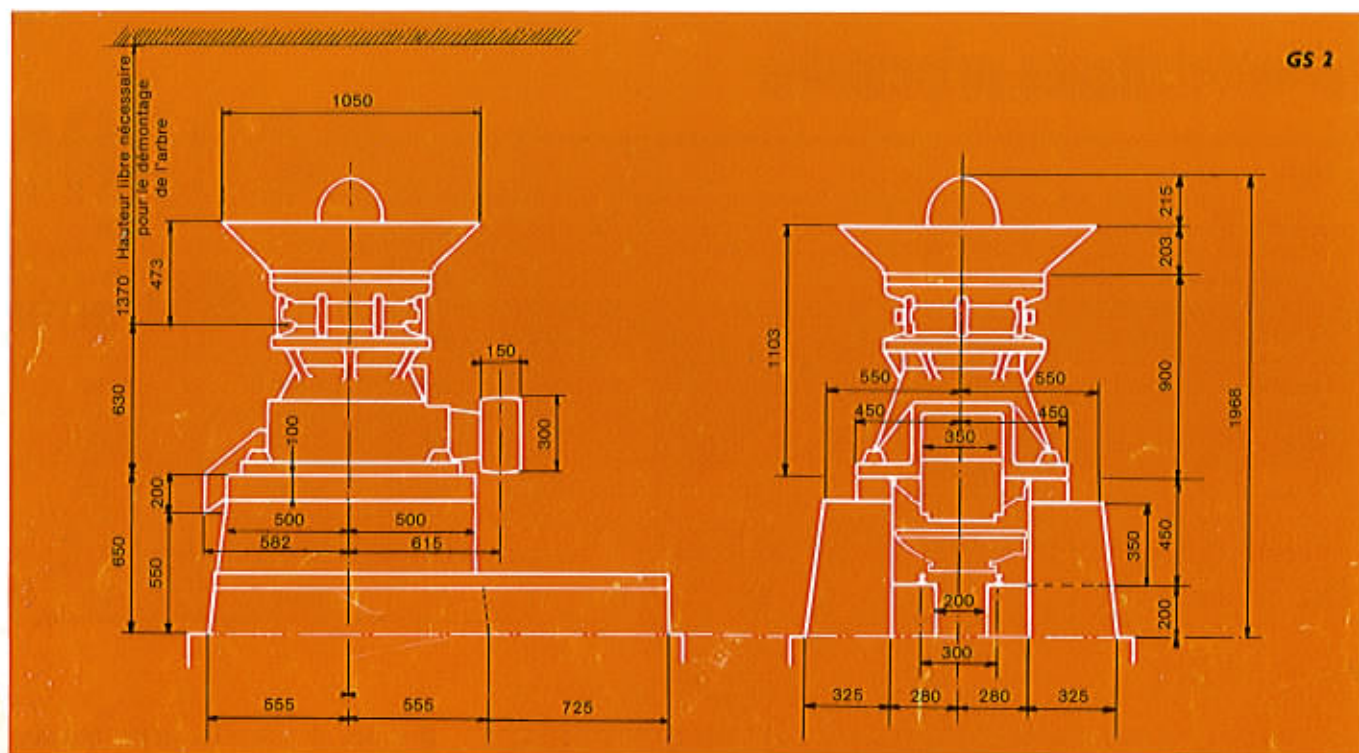

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques données.



## APPAREILS DRAGON

Société Anonyme au Capital de 5.000.000 de Francs

SIÈGE SOCIAL et USINES : 38600 FONTAINE

Boîte Postale N° 54 - Téléphone (76) 96.34.36+

Télégramme : DRAGONAP Fontaine (Isère) - Téléc : DRAGLEX 320 731

BUREAUX à PARIS : 55, rue d'Amsterdam - 75008 PARIS

Téléphone : 874.03.36 et 526.80.81

Téléc : DRAGYER 290 406