
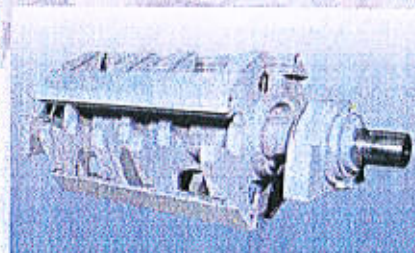
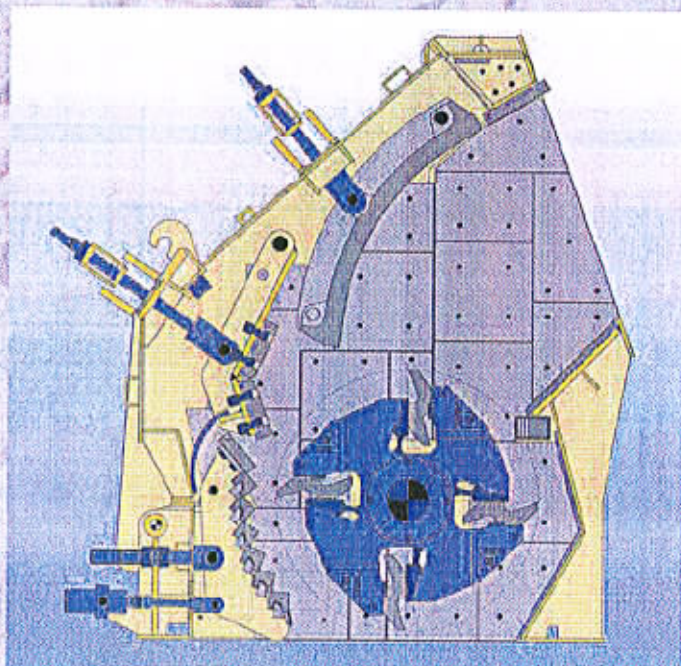


CONCASSEURS PRIMAIRES A PERCUSSION STARPACTOR - APP

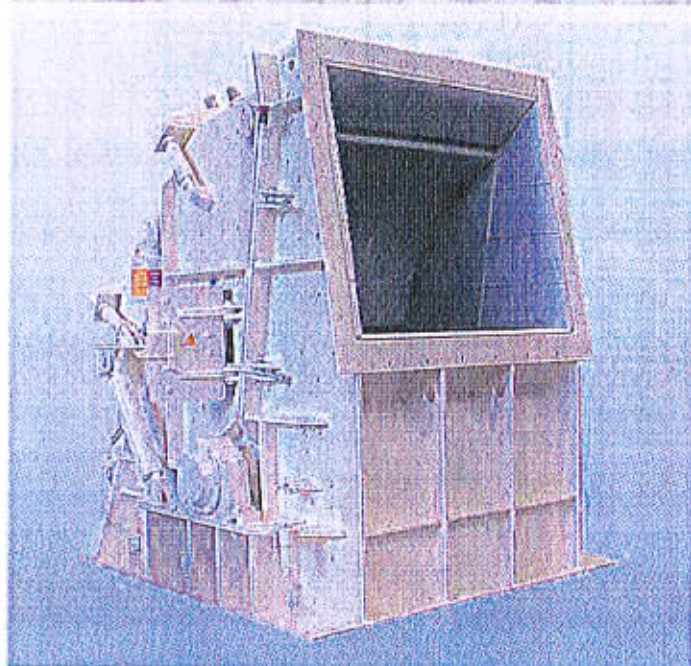


- Pince battoirs pour faciliter la maintenance
- Assistance hydraulique : pour faciliter les réglages
- Rotor : robustesse et inertie
- Coin : facilité de montage des battoirs
- Rampe en option : pour un meilleur calibrage

CONCASSEURS PRIMAIRES A PERCUSSION STARPACTOR - APP

TYPE	DEBIT (*) t/h	PUISSANCE kW	OUVERTURE H x L mm	PRISE Maxi. mm	MASSE kg
APP 1110	70 - 200	75 - 132	1020 x 1020	600	9 000
APP 1114	100 - 300	110 - 200	1020 x 1360	600	11 000
APP 1410	100 - 300	110 - 200	950 x 1020	700	12 500
APP 1414	150 - 400	160 - 250	1200 x 1360	800	18 000
APP 1416	200 - 600	200 - 315	1350 x 1620	900	23 000
APP 1515	200 - 600	250 - 355	1700 x 1520	1000	26 500
APP 1520	200 - 800	315 - 400	1700 x 2020	1000	42 500
APP 1622	400 - 900	400 - 500	1620 x 2270	1100	56 500
APP 1822	500 - 1000	500 - 750	1500 x 2270	1100	66 000
APP 2022	600 - 1200	700 - 900	1830 x 2270	1200	84 000
APP 2030	1000 - 1800	1000 - 1300	1830 x 3020	1200	115 000

KH Mineral dispose également d'une gamme de concasseurs à percussion COMPOUND à deux rotors pour la cimenterie.

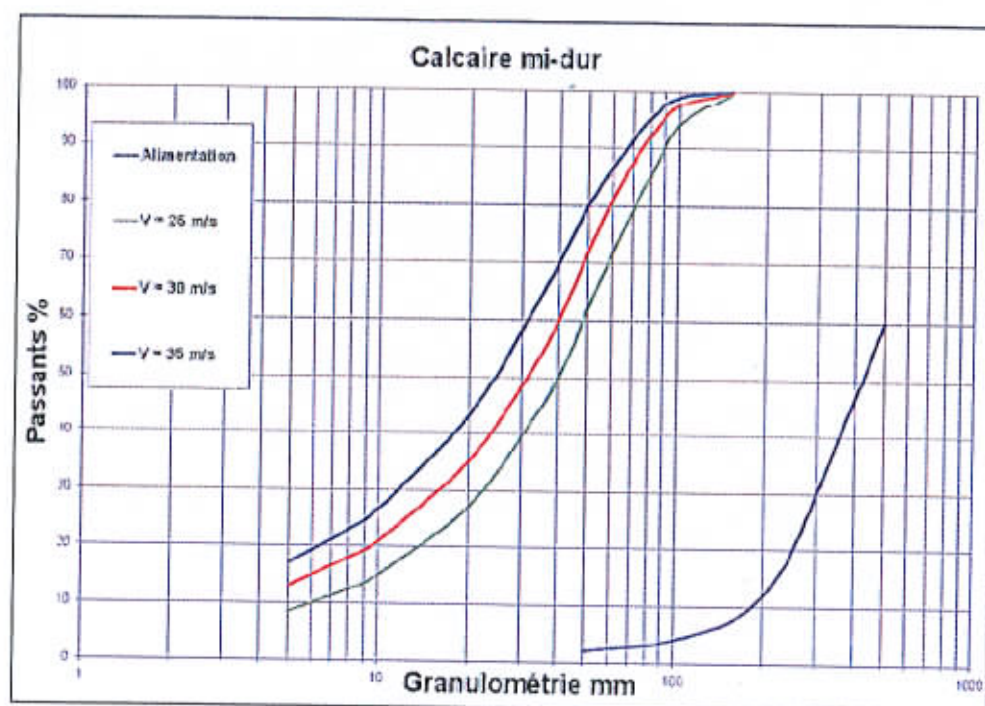

(*) en fonction des réglages et de la nature des matériaux
Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif

