


Nordberg[®]

Nordberg LT105



Nordberg LT105

Nordberg, leader du concassage mobile sur chenilles a maintenant complété sa gamme de Lokotrack, comprenant déjà plus de 20 modèles de base, par une unité de concassage compacte automotrice: le Nordberg LT105. Avec les nouvelles caractéristiques du LT105, les travaux de concassage en carrières, gravières, recyclage ou autres chantiers peuvent être effectués efficacement par une seule unité de concassage mobile et polyvalente.

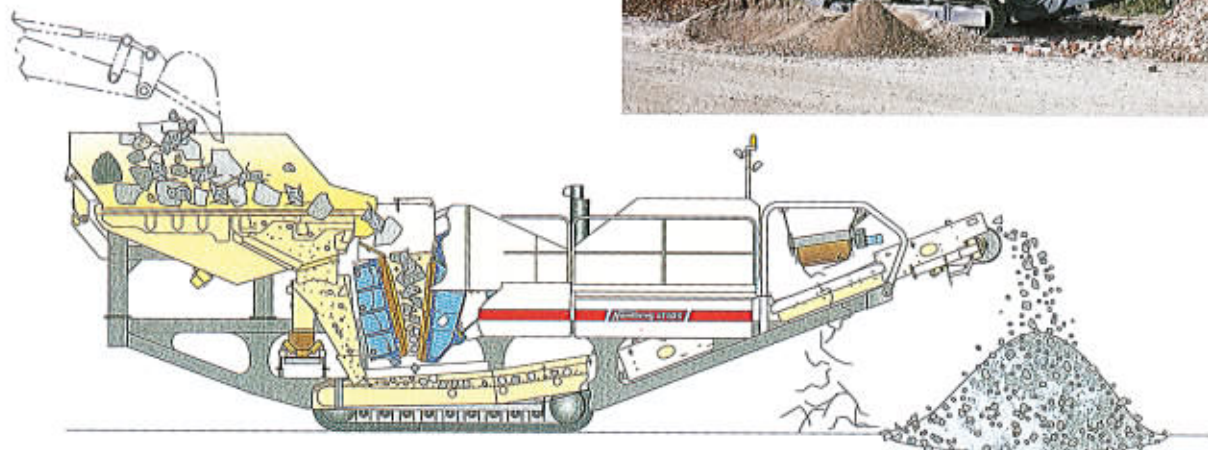

Le LT105 est parfaitement adapté aux besoins d'un concassage à façon nécessitant un débit important, une utilisation pratique, une bonne qualité du produit final et un transport facile. Le nouveau LT105 est capable d'un débit allant jusqu'à 400 tonnes par heure et peut être facilement transporté en une seule pièce d'un site à l'autre sur une remorque standard.

Le concasseur à mâchoires C105 est le cœur du LT105, et se caractérise par une construction robuste sans soudure, faisant appel à l'acier Speciaux de Nordberg pour une bonne résistance à la fatigue et une grande fiabilité. L'équipement standard comprend un moteur diesel d'une puissance de 180 kW, une unité d'alimentation performante avec un alimenteur scalpeur vibrant, une large trémie d'alimentation de 6.0 m³, une goulotte by-pass et un transporteur à bande.

Comme les autres unités de concassage mobiles Lokotrack, le Nordberg LT105 est proposé avec un large éventail d'options comme le réglage hydraulique, le graissage automatique du C105 et une sonde de niveau du matériau, un séparateur magnétique, un transporteur latéral, un système d'aspersion d'eau et le contrôle radio.



Tous les équipements de concassage Nordberg-Lokomo sont conçus en accord avec un système d'assurance qualité correspondant à la norme ISO 9001, certifié par DNV Certification Oy.

Composants

Concasseur

- Concasseur à mâchoires C105
- Largeur de prise 1 060 mm
- Profondeur de prise 700 mm

Alimenteur

- Trémie d'alimentation
- Largeur 2600 mm
- Alimenteur scalpeur vibrant Nordberg TK11-42-2V
- Longueur 4 150 mm
- Largeur 1 100 mm

Moteur diesel

- Puissance 180 kW à 1 900 tr/min

Dimensions

(en transport, unité de base)

- Longueur 14 200 mm
- Largeur 2 800 mm
- Hauteur 3 400 mm
- Masse 35 500 kg

Nordberg

Nordberg Group
P.O. Box 306
FIN-33101 Tampere
Finland
Tel. +358 204 84140
Fax +358 204 84141

Nordberg France S.A.S.
140-142 rue du Chevaleret
F-75013 Paris
France
Tel. +33-1-4585 3028
Fax +33-1-4582 7311

Nordberg France S.A.S.
B.P. 159
F-71006 Mâcon Cedex
France
Tel. +33-3-8539 6300
Fax +33-3-8539 6298

<http://www.nordberg.com> E-mail: nordberg.info@nordberg.com

Groupe Nordberg • Membre du Groupe Metso