


BROYEURS à PERCUSSION

BABBITLESS®

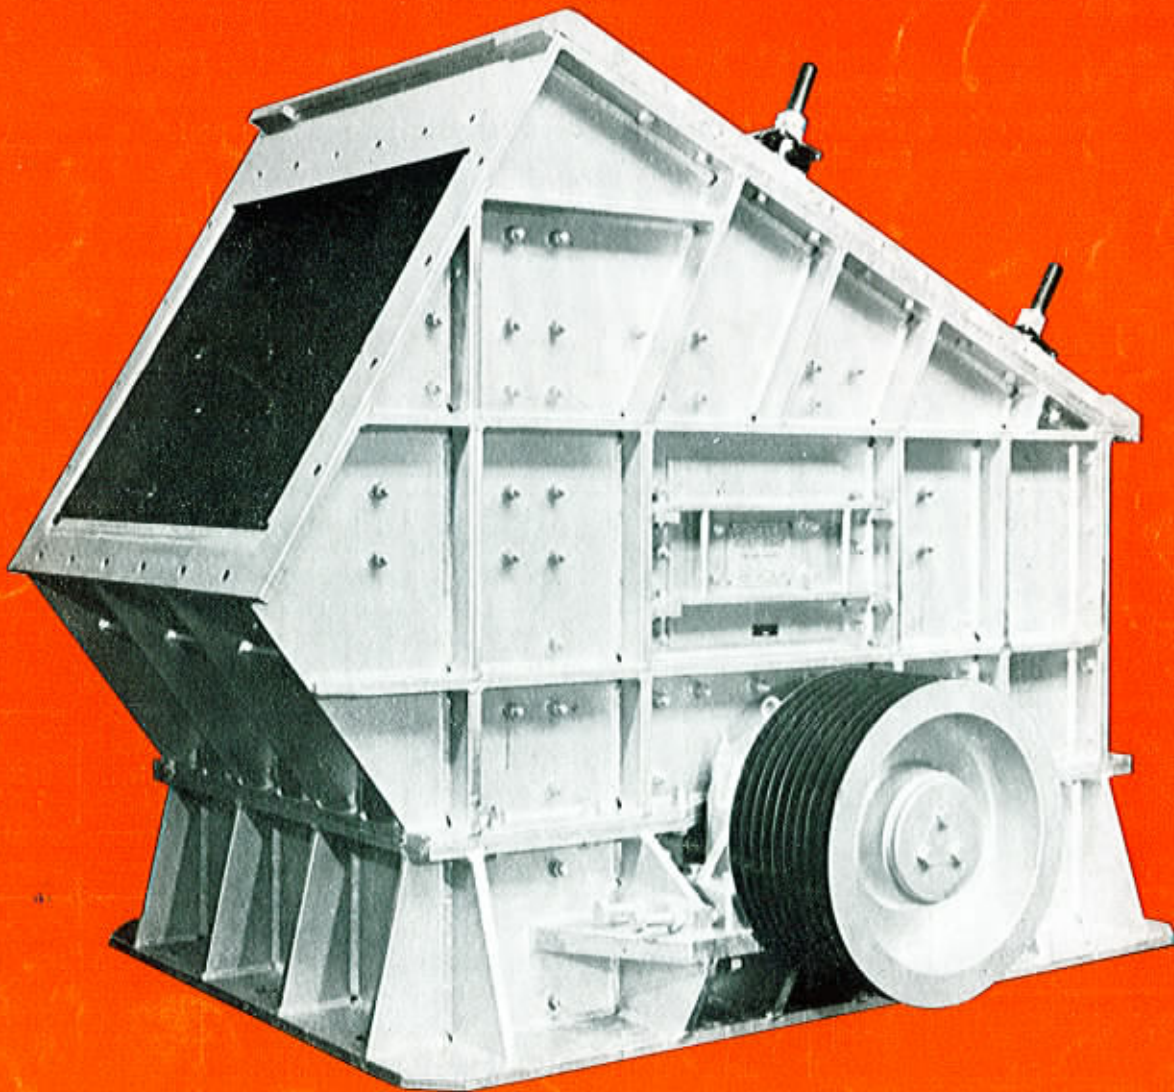

BAB 470

Bâti acier, construction électro-soudée, fortement nervurés, rigidité absolue.

Bâti supérieur présentant une ouverture d'alimentation importante permettant d'admettre des blocs de grandes dimensions.

Portes de visite judicieusement disposées permettant une surveillance facile.

Plaques de broyage en acier au manganèse fixées sur des enclumes suspendues et réglables, d'un accès particulièrement facile et permettant une variation rapide de la finesse de broyage.

Plaques d'usure en acier dans toutes les zones soumises à l'abrasion des matériaux.

Rotor en acier coulé monobloc parfaitement équilibré, présentant une inertie très importante et permettant ainsi un rendement très élevé et la suppression d'un volant extérieur.


Percuteurs rigides en acier allié spécial fixés sur le rotor et tournant à grande vitesse.

Arbre en acier forgé, de forte section et symétrique, permettant la commande à droite ou à gauche.

Palier acier à roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux parfaitement étanches aux poussières.

B. P. R.	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1200	1200 x 1600	1500 x 1000	1500 x 1500	1500 x 2000	1750 x 1500	1750 x 2000
Rotor { Diamètre mm { Largeur	1000 800	1200 800	1200 1200	1200 1600	1500 1000	1500 1500	1500 2000	1750 1500	1750 2000
Ouverture d'alimenta- tion mm	800 x 800	800 x 975	1200 x 975	1600 x 975	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200	1500 x 1400	2000 x 1400
Vitesse tr/mn	580-750	480-650	480-650	480-650	380-500	380-500	380-500	320-430	320-430
Moteur électrique { Ch kW	50-80 38-60	80-120 60-88	120-180 88-130	160-240 118-175	150-200 110-145	220-300 160-220	300-400 220-295	250-350 185-260	350-500 260-370
Poids net approximatif kg	7500	10200	14000	18000	22000	26000	32000	34000	42000
Production* horaire approximative - tonnes	30-75	40-100	60-150	80-200	80-200	120-300	160-400	160-400	200-550

Nota : La vitesse, la puissance, la production sont fonction de la nature du produit à broyer et de la granulométrie à obtenir.

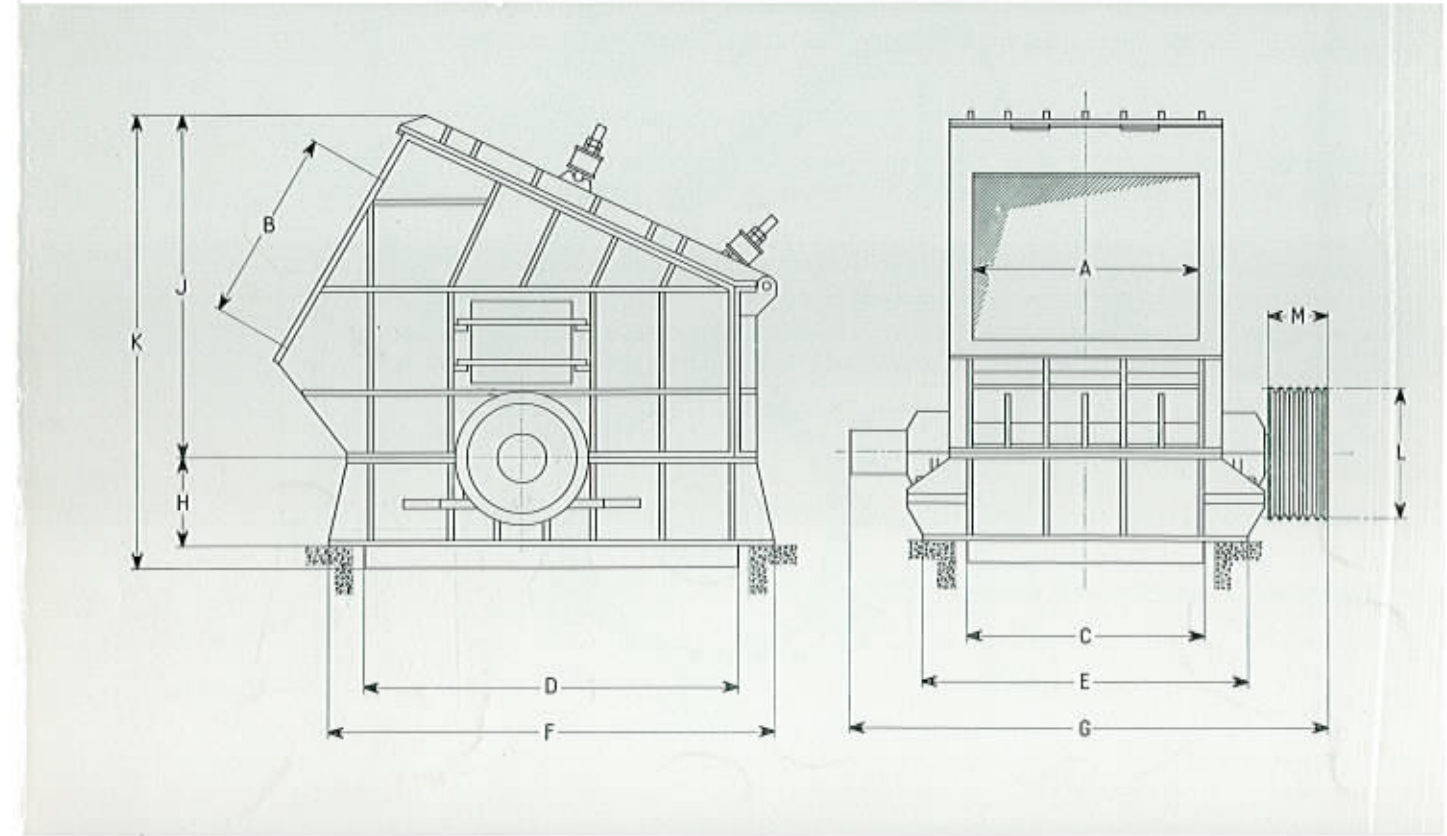

BPR x L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1000 x 800	800	800	880	1700	1300	2500	1900	400	1530	2030	580	185
1200 x 800	800	975	880	2050	1380	2450	2005	480	1875	2475	700	225
1200 x 1200	1200	975	1290	2050	1790	2450	2610	480	1875	2475	700	330
1200 x 1600	1600	975	1700	2050	2200	2450	3200	480	1875	2475	700	400
1500 x 1000	1000	1200	1100	2450	1600	2900	2600	600	2350	3100	1000	260
1500 x 1500	1500	1200	1600	2450	2200	2900	3300	600	2350	3100	1000	355
1500 x 2000	2000	1200	2120	2450	2720	2900	3980	600	2350	3100	1000	470
1750 x 1500	1500	1400	1620	2800	2300	3300	3400	700	2700	3575	1250	400
1750 x 2000	2000	1400	2120	2800	2800	3300	4200	700	2700	3575	1250	542

Ces cotes sont approximatives et ne sont valables que pour l'établissement d'avant-projets

BABBITLESS
 9, RUE BOISSY D'ANGLAS
 PARIS 8^e 265-81-00
 TÉLÉPHONE : 265-58-63+

764 - KEHL am RHEIN
 Marktstrasse 6
 Tél. (0 78 51) 28 20

LONDON
 123, Victoria Street
 S.W.1.
 Tél. VICTORIA 3412 6

MADRID 6
 Conde de Peñalver 26
 T. 276-92-52-276-93-52

MONTRÉAL
 4795 Ste Catherine Str W
 Tél. 931-2475